



Montage: Pro Dome Netzwerk Kamera

MS-C2972-FIPB und MS-C4472-FIPB


Schritt 1: Befestigen Sie den Aufkleber an der Position, wo Sie Ihre Kamera installieren möchten. Installieren Sie die mitgelieferte Halterung an der Decke oder an der Wand, befestigen Sie die Platte mit den beil. Schrauben.

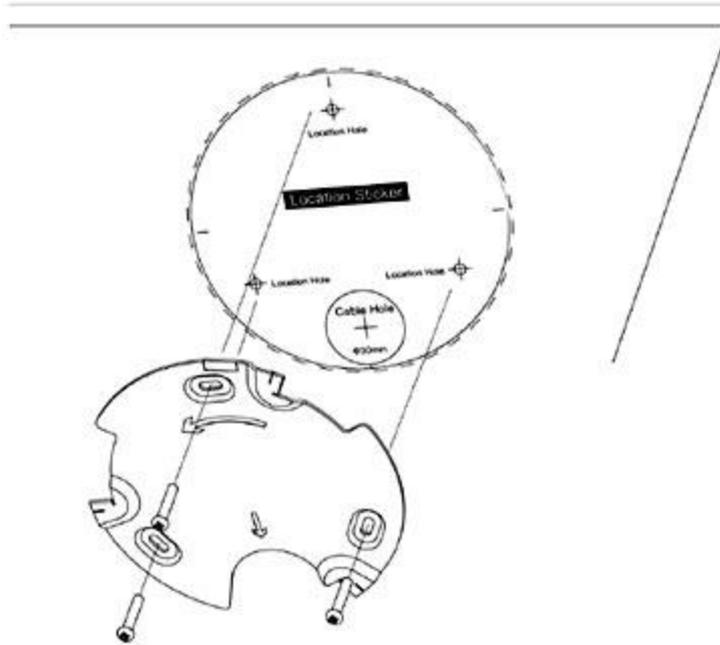


Schritt 2: Führen Sie das Ethernet-Kabel durch die Gummidichtung

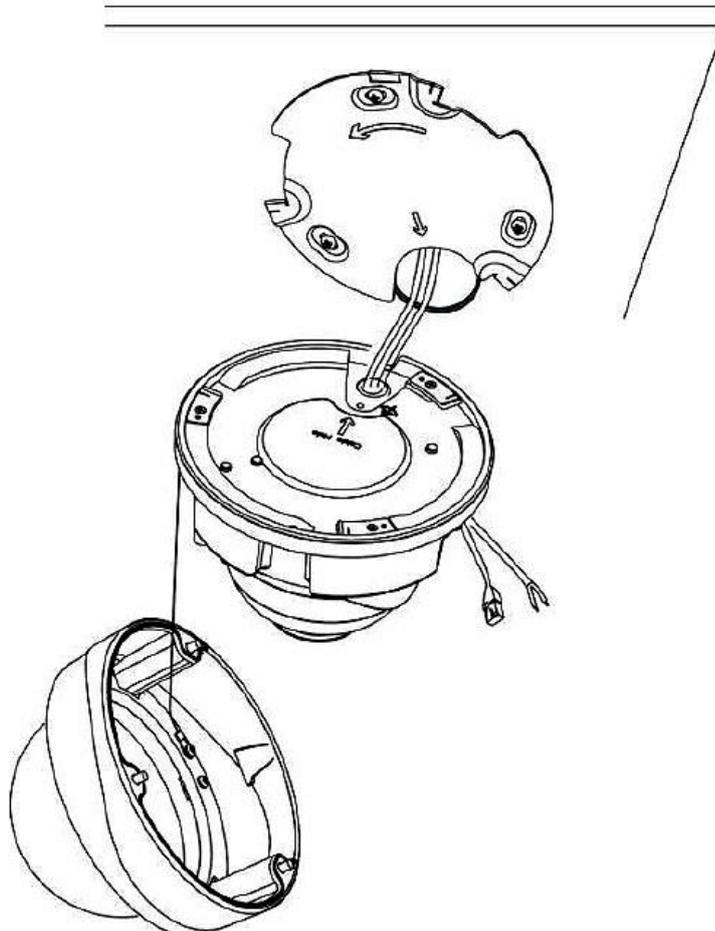


Schritt 3: Drehen Sie die Kameraeinheit entsprechend der Richtung wie in der Abbildung dargestellt und dann montieren die Kameraeinheit an der Halterung mit den mitgelieferten Schrauben.

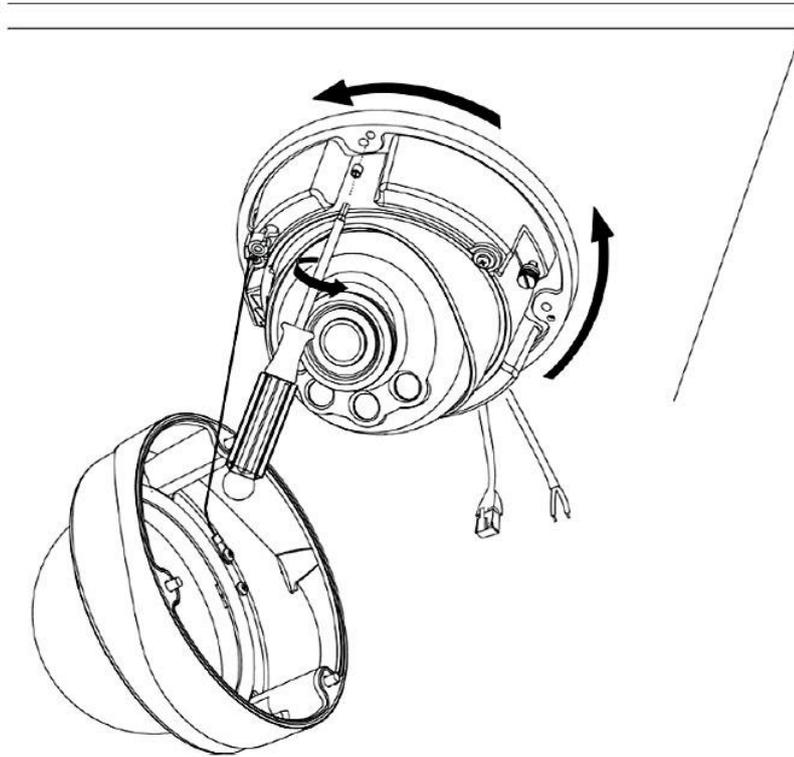


Schritt 4: Verbinden Sie das Ethernet-Kabel und die Stromquelle durch die Decke oder an der Wand, dann die Kameraeinheit an der Halterung befestigen.

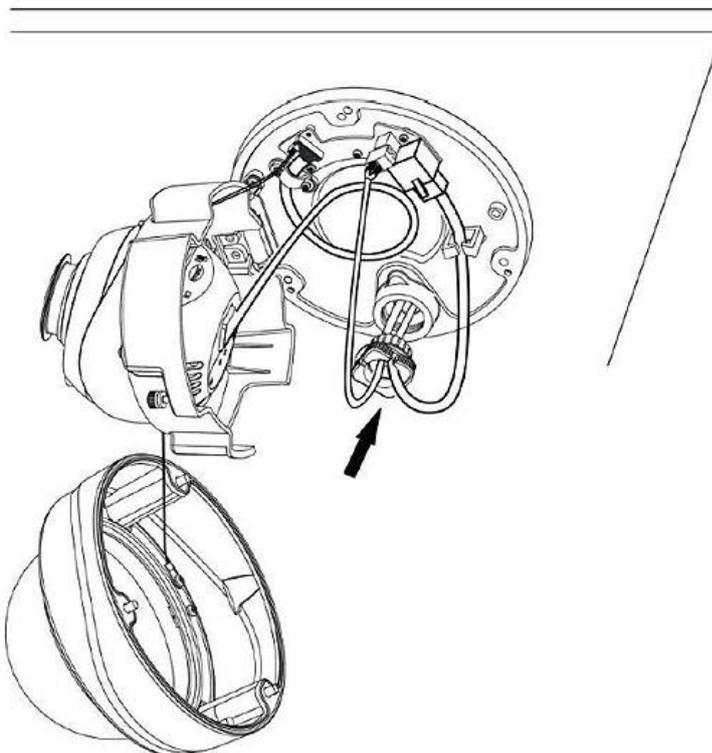

Schritt 5: Lösen Sie die Kamerakopf Befestigungsschraube. Drehen Sie die Objektivereinheit in die gewünschte Richtung. Ziehen Sie die Kamera Kopfschrauben-Befestigung wieder an.

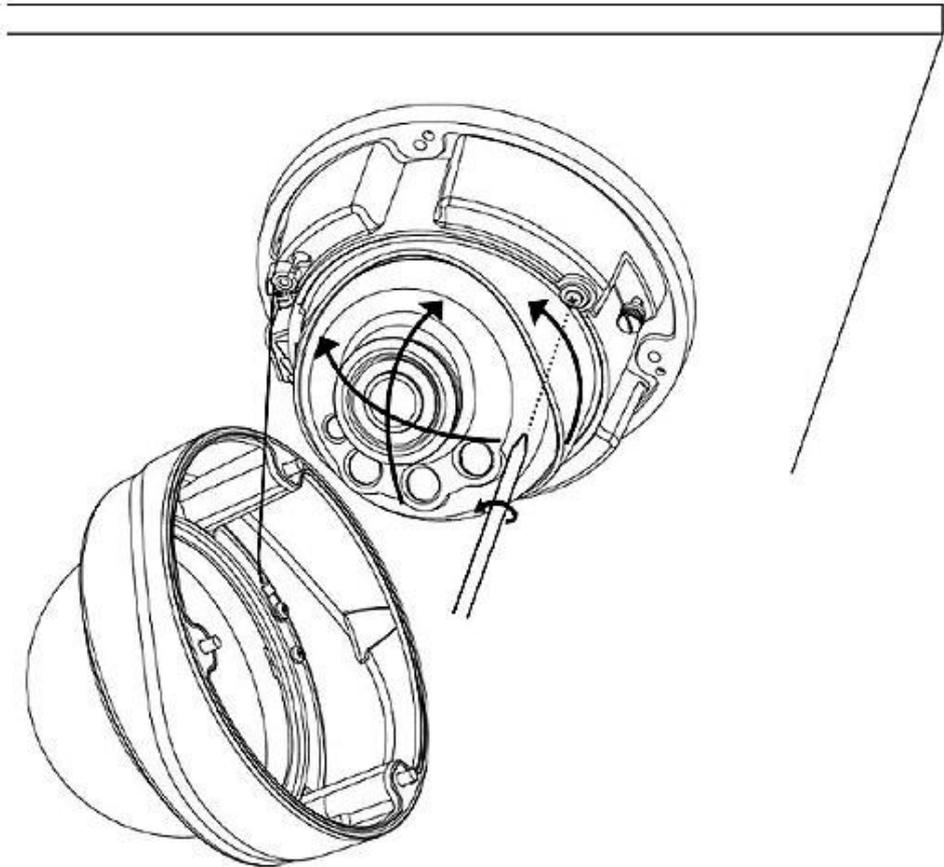

Schritt 6: Befestigen Sie die Kuppelabdeckung

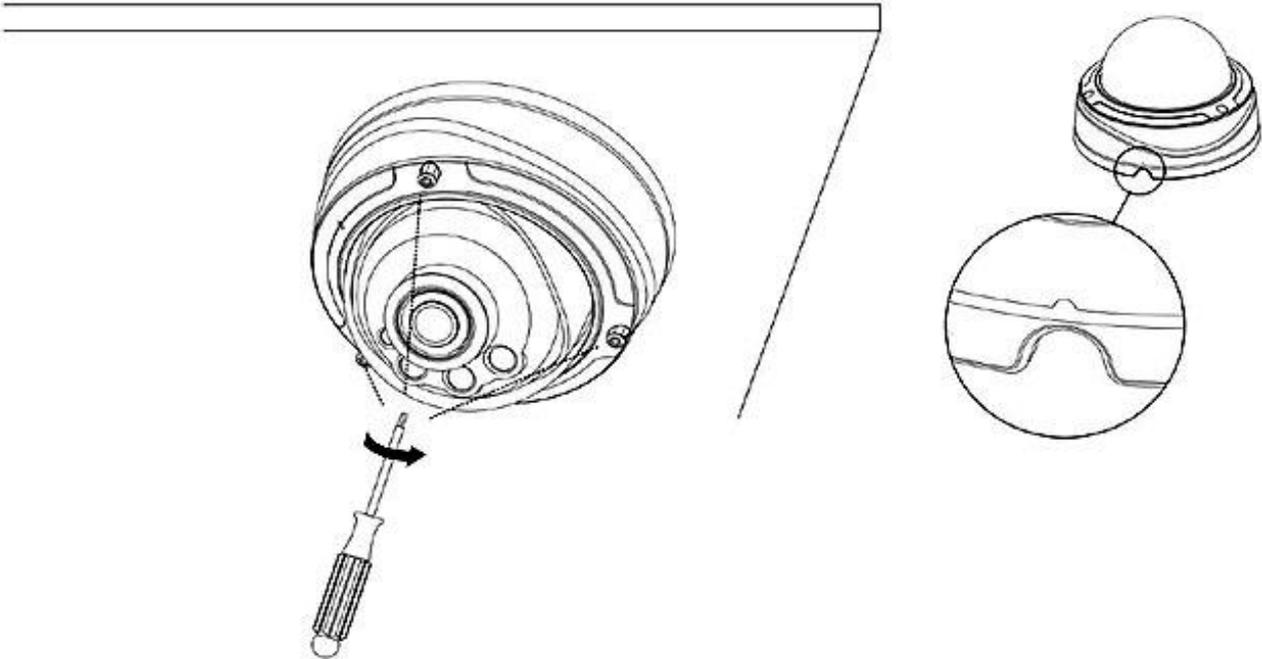

Alarm-Schnittstelle

Externe Schnittstelle der Kamera gemäss dem Schema in der Abbildung

PIN1: A / B 1 Alarmausgang ($\leq 24V$, $\leq 1A$)

PIN2: A / B 1 Alarmausgang ($\leq 24V$, $\leq 1A$)

PIN3: Verbinden mit G (Masse)

PIN 4: Verbinden mit Eingang $\leq 12V$

